

# Смарт-зонды Testo

## Часто задаваемые вопросы

Вопросы и ответы  
по новым смарт-зондам Testo



### Как мне получить новое мобильное приложение Testo Smart Probes?

Приложение Testo Smart Probes доступно бесплатно на Google Play Store и в Apple Store. На каждой упаковке Смарт-зонда Вы можете найти QR-код, по которому можно перейти на соответствующую страницу для загрузки:



Бесплатная загрузка  
**testo Smart Probes App**



### Какие версии Android / iOS поддерживаются?

OS 8.3 / Android 4.3 или новее, Bluetooth 4.0.  
Приложение Testo Smart Probes было успешно протестировано на многих мобильных устройствах.  
[Нажмите сюда, чтобы просмотреть список этих устройств.](#)

### Почему мой смартфон не распознает Смарт-зонд?

Для начала проверьте, соответствует ли ваше мобильное устройство системным требованиям. Если соответствует, то отключите измерительный прибор и закройте мобильное приложение. Теперь снова включите прибор и перезапустите приложение.

### Как установить сопряжение между смарт-зондом и смартфоном/планшетом?

Нет необходимости вручную устанавливать сопряжение через меню Bluetooth. Просто активируйте Bluetooth на Вашем мобильном устройстве и включите смарт-зонд. Приложение установит соединение автоматически. Как только это произойдет, индикатор на смарт-зонде замигает зеленым цветом.



### Что делать, если мобильное устройство запрашивает PIN-код при попытке сопряжения со смарт-зондом?

Для соединения мобильного устройства со смарт-зондом Вам не нужен PIN-код. Активируйте Bluetooth на вашем мобильном устройстве и включите смарт-зонд. Приложение установит соединение автоматически. Как только это произойдет, индикатор на смарт-зонде замигает зеленым цветом.

### Как закрыть мобильное приложение на iOS?

Нажмите два раза подряд (быстро) кнопку Home и закройте приложение скользящим движением.



### Как закрыть мобильное приложение на Android?

Нажмите на значок «меню» и закройте приложение скользящим движением.



## Как сохранить результаты измерения на смартфон/планшет?

iOS: PDF-отчет, график в виде изображения и таблица в виде файла Excel могут быть отправлены по электронной почте. Если во время отправки отсутствует Интернет-соединение, сообщение будет сохранено в папке «Исходящие». Помимо этого, PDF-отчет можно сохранить в iBooks или в Облачном хранилище (например, в Dropbox).

Android: Смотрите описание для iOS. Также Вы можете сохранять протокол измерений прямо на Ваше мобильное устройство.

## Сколько смарт-зондов можно одновременно подключить к мобильному приложению?


Максимум 6.

## На какое максимальное расстояние можно удаляться от смарт-зонда?

Минимум 15 метров (без препятствий). Пожалуйста, учитывайте, что данный диапазон сильно зависит от характеристик Вашего мобильного устройства.

## Можно ли добавлять графики к протоколу измерений?

Да. Сначала следует сохранить график как картинку в фотогалерею мобильного устройства. После этого нужно открыть протокол в формате PDF и вставить сохранённый рисунок как картинку.

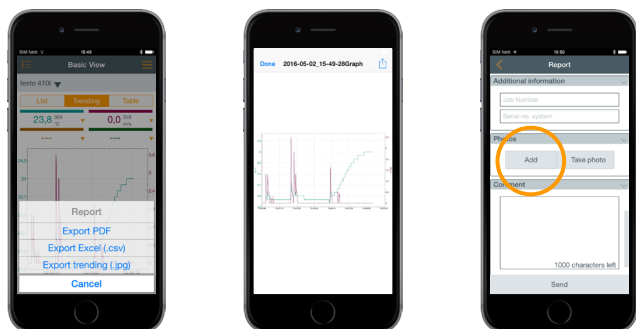

## Может ли смарт-зонд отключаться автоматически?

Если в течение 15 минут отсутствует соединение между мобильным устройством и смарт-зондом, прибор отключается автоматически.

## Как долго я могу записывать результаты измерений?

Со стороны смарт-зонда ограничений нет. Однако приведенные ниже факторы могут влиять на продолжительность измерений:

- Уровень заряда батареи мобильного устройства
- Производительность мобильного устройства (например, память, кэш)
- Расстояние между смарт-зондом и мобильным устройством.

## Какова частота измерения и можно ли ее изменить?

iOS: 1 секунда, Android: 2 секунда. Частоту измерения изменить нельзя.

## Как сохранить график за определенный промежуток времени?

После того, как график остановлен, Вы можете выбрать желаемый диапазон с помощью увеличения/уменьшения изображения.



## Существует ли приложение Testo Smart Probes для Windows?

Нет.

## Могу ли я пользоваться приложением Testo Smart Probes на персональном компьютере?

Нет. Однако Вы можете подключить приложение с помощью Bluetooth к мобильному устройству (iOS или Android).

## Где и как я могу вставить логотип своей компании в протокол измерений?

Нажмите на значок  и выберите «Экспорт PDF». Далее перейдите в раздел «Данные заказчика» и нажмите на кнопку «Выбрать изображение». Теперь выберите картинку с логотипом своей компании из фотогалереи Вашего устройства. Выбранное изображение появится в верхнем левом углу протокола измерений.



## Как сохранить измеренные данные, когда нет сигнала и не отправляются электронные письма?

Если Интернет-соединение отсутствует, протокол измерений сохраняется в папке «Исходящие сообщения» до тех пор, пока соединение не будет восстановлено.

## Могу ли я использовать аккумуляторные батареи для смарт-зондов?

Да.

### Как долго работают батарейки?

testo 115i: 250 часов  
testo 405i: 15 часов  
testo 410i: 200 часов  
testo 510i: 150 часов  
testo 549i: 150 часов  
testo 605i: 250 часов  
testo 805i: 30 часов  
testo 905i: 250 часов

### Как подсоединить смарт-зонд Testo 549i?

Обычно Testo 549i возможно напрямую подсоединить к патрубку для измерения давления. Если соединение с патрубком труднодоступно или он имеет другую резьбу (например, оборудование на хладагенте R410A), мы рекомендуем использовать следующие адаптеры:

Адаптер 1:  
Фитинг 1/4" SAE  
(7/16" UNF) внешняя  
резьба -  
1/4" SAE (7/16" UNF)  
внутренняя резьба



Адаптер 2:  
Угловой фитинг 90°,  
1/4" SAE (7/16" UNF)  
внешняя резьба 1/4" SAE  
(7/16" UNF) внутренняя  
резьба



Адаптер 3:  
Фитинг  
1/4" SAE (7/16" UNF)  
внешняя резьба 3/8" SAE  
(5/8" UNF) внутренняя  
резьба для R410A

