НАБОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ БУРА CORETAX




Комплект содержит:

- 1 бутылка светлой нефти.
- 1 бутылка песка для заточки
- Пчелиный воск
- Пробка
- 3 вида заточенных камней

ИНСТРУКЦИЯ

Содержите возрастной бур в чистоте, следите, чтобы он был остро заточен!
Коррозия и грязь приводят к уничтожению режущих частей рабочей части бурава. Рабочую часть бурава постоянно протирайте мягкой хлопчатобумажной тканью или бумажной салфеткой.
Нанесите на бурав и экстрактор светлую нефть и протрите мягкой хлопчатобумажной тканью.
ВНИМАНИЕ!
Рабочую часть бура и наконечник экстрактора, во избежание порезов завернуть в мягкую ткань.
Для удаления ржавчины используйте стальную шерсть.


Заточка бурава с помощью комплекта для заточки

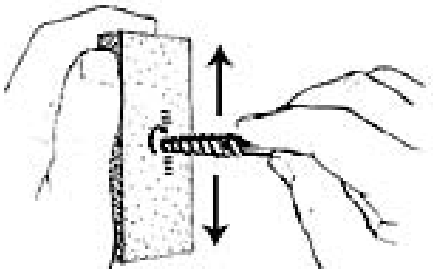


Налить на плоский точильный камень несколько капель светлой нефти.


Установить конец рабочей части бура под углом 45 градусов в нанесенную на камень нефть и перемещать его вперед – назад.

Нанесите небольшое количество нефти на заостренный конец цилиндрического точильного камня. Прижать камень к отверстию рабочей части бура. Вращать бур.

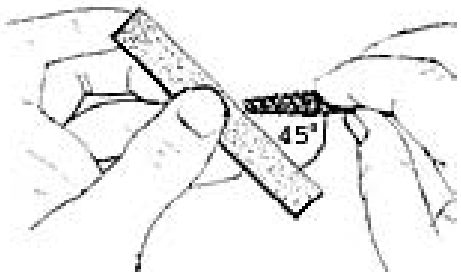

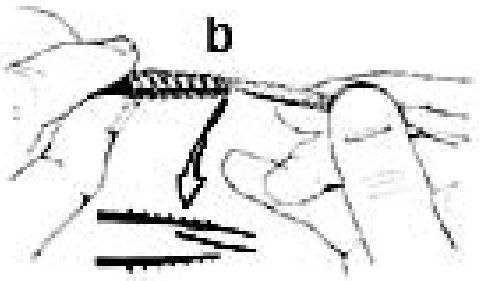

Использование тонкого конического камня при заточке и очистке внутреннего отверстия бура

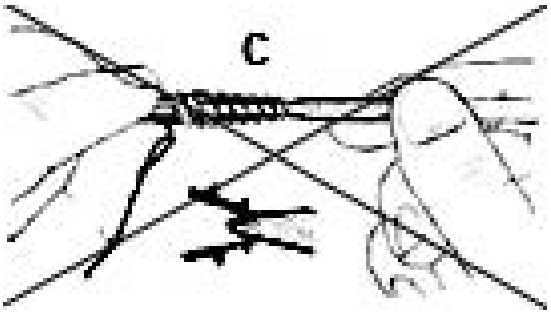

Не вставляйте большой конический точильный камень внутрь рабочей части бура.

Песок используется для заточки конца бура, если он ржавый или имеет заусенцы. Просверлите в дереве отверстие под углом, глубиной примерно 2 см. Насыпьте небольшое количество песка в это отверстие, вставьте бур и энергично вращайте бур влево – вправо.

По окончании прочистите бур мягкой тряпкой. Пропустите тряпку через отверстие на всю длину бура, для того, чтобы убрать оставшийся песок.